



Nastavení Airlive G-DUO v režimu GATEWAY + AP

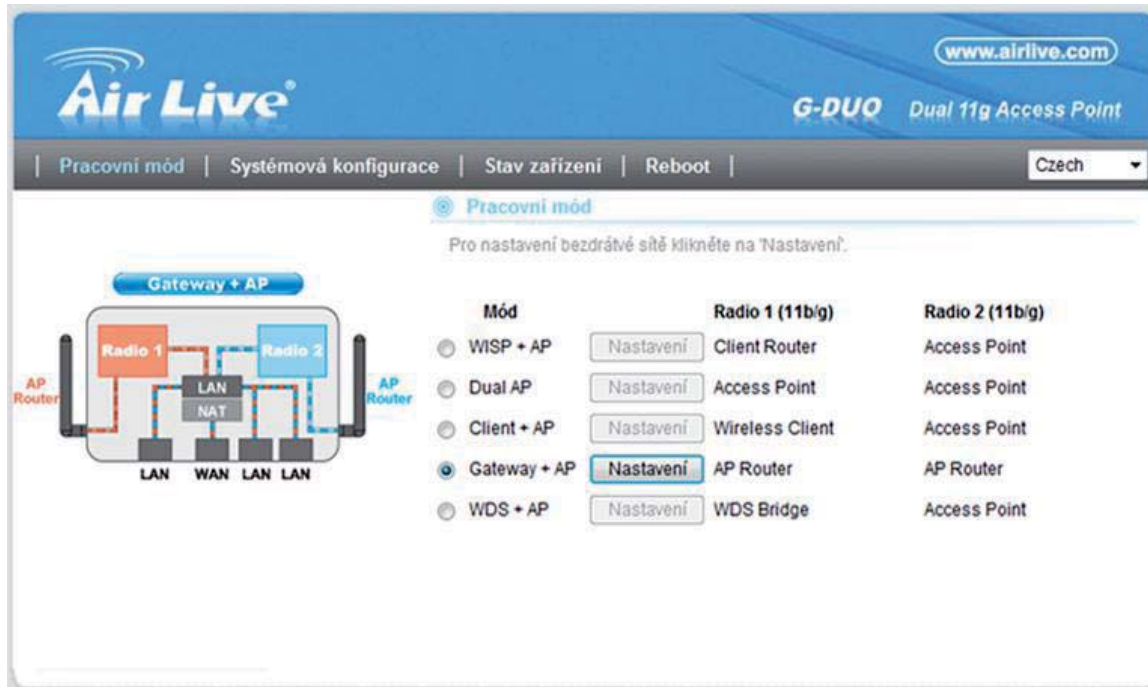

V modu Gateway+AP budou k dispozici až dvě bezdrátové sítě 1xWan port a 3xLAN.

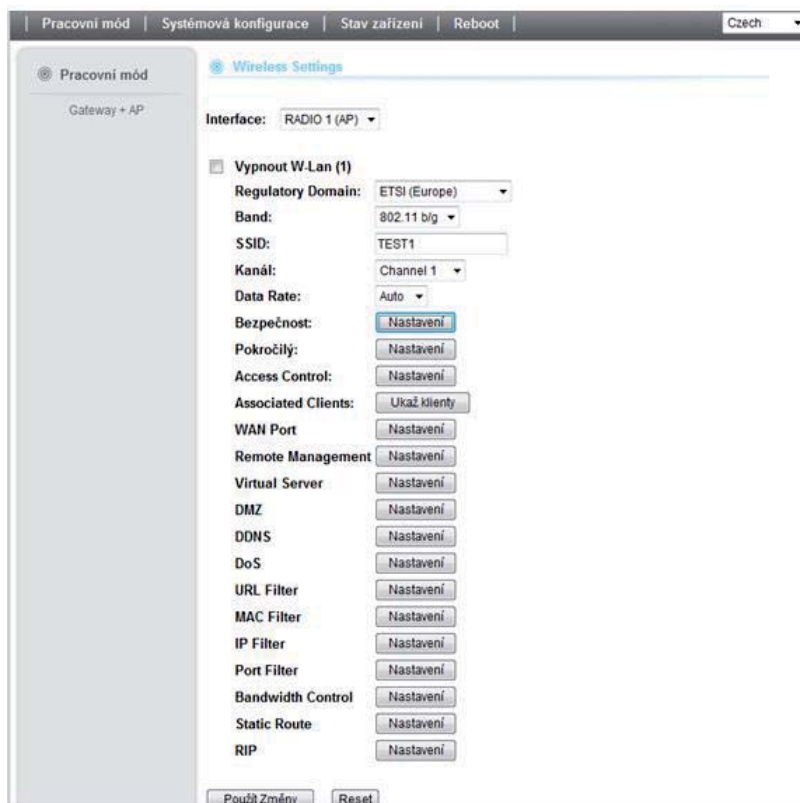

Nastavení vlastností wifi sítě

SSID:
název sítě

Kanal:
zvolíme tak, aby byl
různý od ostatních wifi sítí

Bezpečnost:
nastavení hesla pro připojení
k wifi sítí

Radio 1 bezpečnostní nastavení

Šifrování:

Ověřování:


WPA2 Cipher Suite: TKIP AES Mixed

Pre-Shared Key Format:

Pre-Shared Key:

Nastavení hesla wifi sítě.

Zvolíme šifrování a nastavení uložíme pomocí tlačítka použít změny.

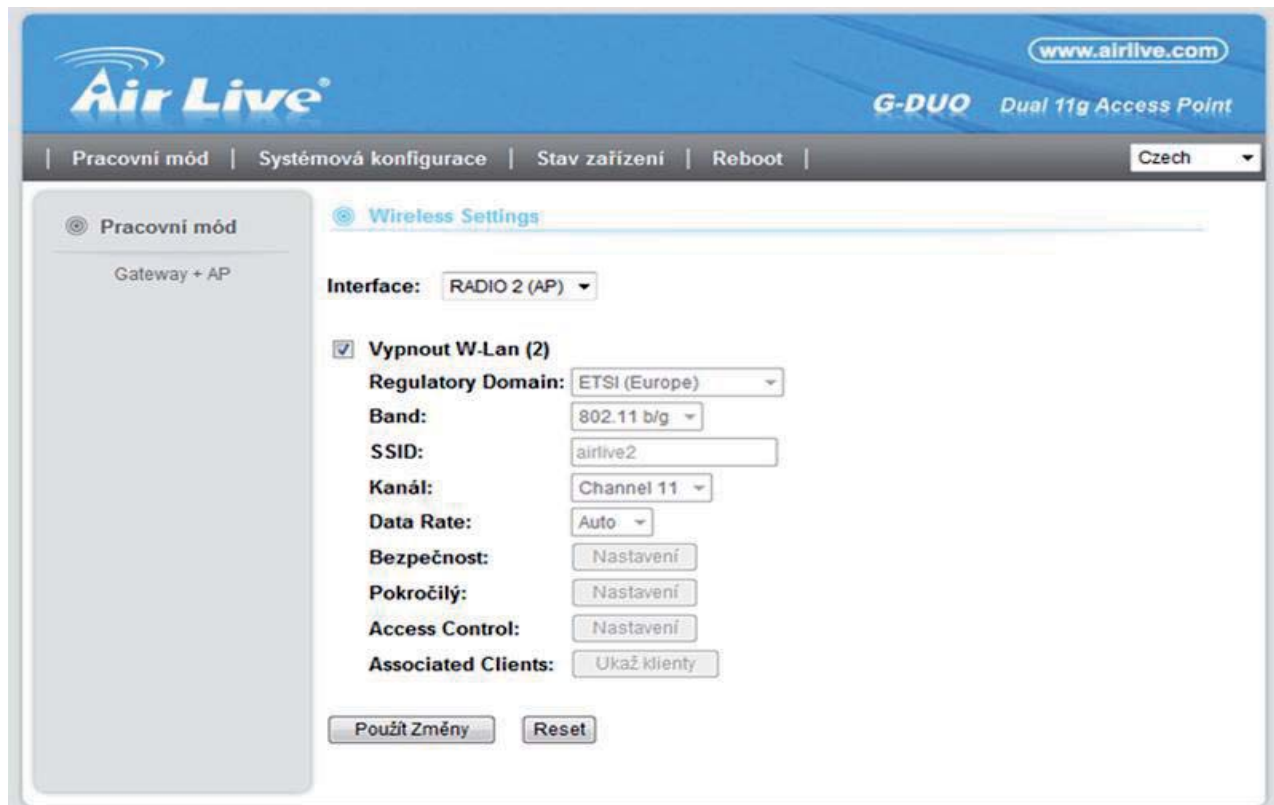

Pokud nám jedna wifi síť stačí, překlikneme se v záložce interface na Radio2 a vypneme tuto funkci.

WAN Port

WAN Access Type:

Host Name:

MTU velikost: (1400-1492)

TTL:

TTL Value: (1-255)

Automatický DNS
 Manuální nastavení DNS

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Klonování MAC adres:

Zapnout UPnP
 Zapnout Ping Access na WAN
 Zapnout IPsec pass through na VPN spojení
 Zapnout PPTP pass through na VPN spojení
 Zapnout L2TP pass through na VPN spojení

V tomto nastavení zvolíme jakým způsobem máme přidělovanou adresu od poskytovatele.



The screenshot shows the 'Wireless Settings' page in the Air Live web interface. The 'Interface' is set to 'RADIO 2 (AP)'. The 'Vypnout W-Lan (2)' checkbox is checked. The 'Regulatory Domain' is set to 'ETSI (Europe)', 'Band' to '802.11 b/g', and 'SSID' to 'airlive2'. The 'Kanál' is set to 'Channel 11' and 'Data Rate' to 'Auto'. There are buttons for 'Nastavení' (Settings) for 'Bezpečnost', 'Pokročilý', and 'Access Control', and a 'Ukaž klienty' (Show Clients) button for 'Associated Clients'. At the bottom, there are 'Použít Změny' and 'Reset' buttons.

V případě statické IP adresy změníme WAN Access type na Static IP a zadáme adresu od poskytovatele.